キャノピ仕様

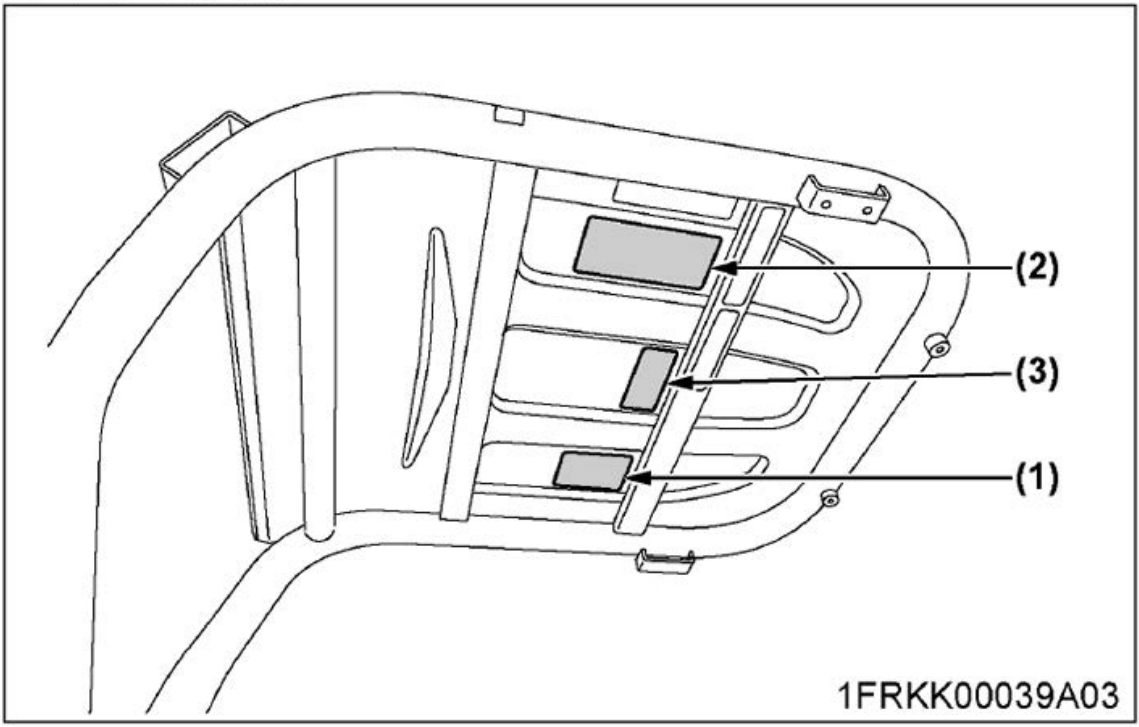

U-30-6α 2Pキャノビ、標準アーム

U-30-6α定格荷重

2Pキャノピ仕様
(1165アーム、0.080m³バケット付)

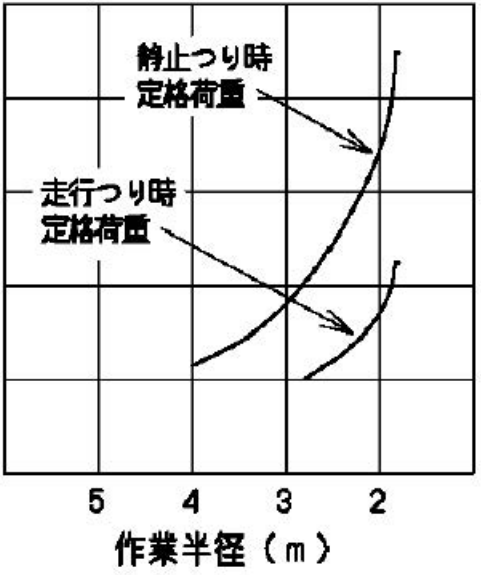

定格荷重表

作業半径(m)	定格荷重(t)	
	静止つり時	走行つり時
4.0	0.23	——
3.5	0.28	——
3.0	0.36	——
2.8	0.40	0.20
2.5	0.49	0.24
2.0	0.69	0.34
1.82以下	0.90	0.45

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

U-35-6α 標準アーム

U-35-6α定格荷重

（1325アーム、0.094m³バケット付）

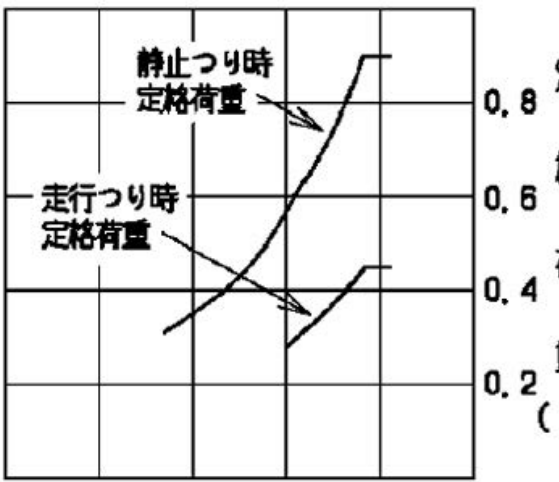

定格荷重表

作業半径（m）	定格荷重（t）	
	静止つり時	走行つり時
4.3	0.31	——
4.0	0.35	——
3.5	0.45	——
3.0	0.57	0.28
2.5	0.74	0.37
2.18以下	0.90	0.45

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

4ポスト ROPS キャノピ仕様

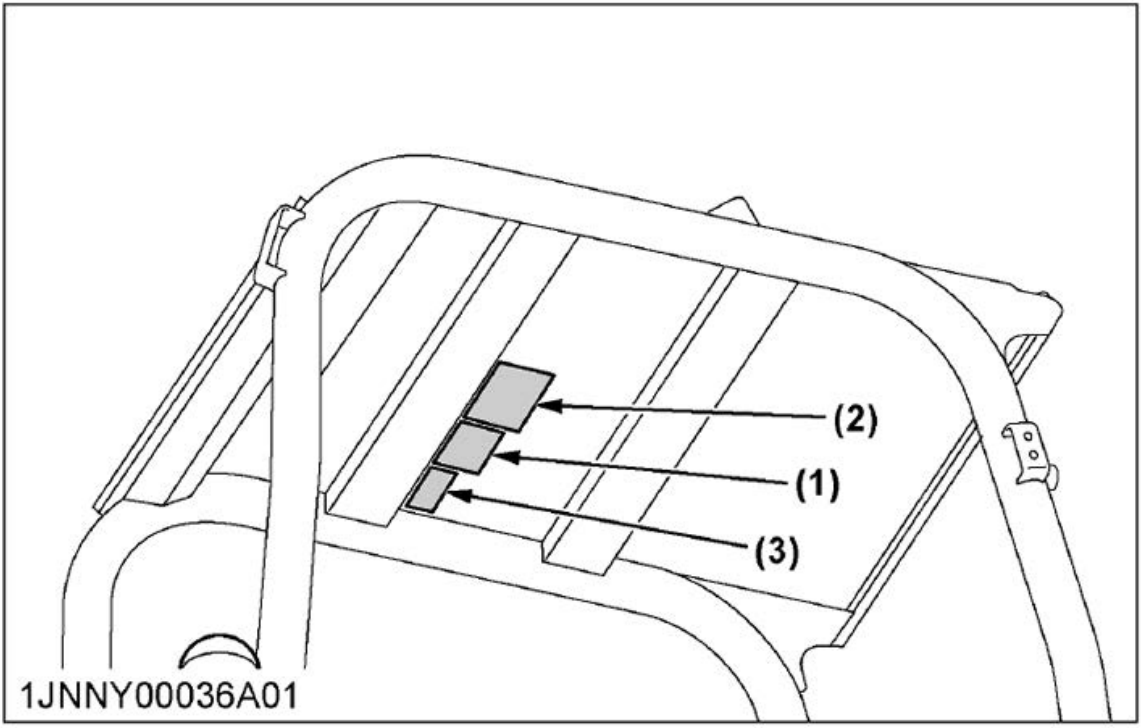

U-35-6α 標準アーム

U-35-6α定格荷重

(1325アーム、0.094m³バケット付)

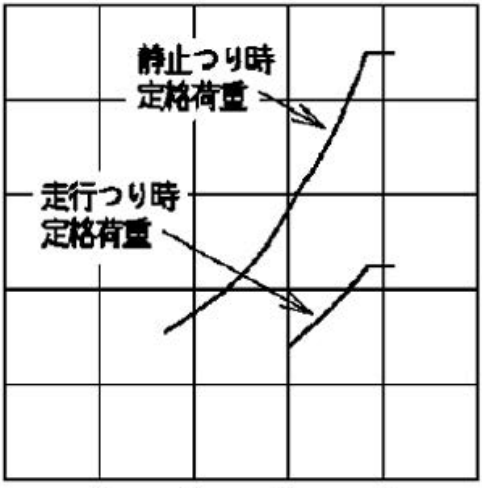

定格荷重表

作業半径(m)	定格荷重(t)	
	静止つり時	走行つり時
4.3	0.31	——
4.0	0.35	——
3.5	0.45	——
3.0	0.57	0.28
2.5	0.74	0.37
2.18以下	0.90	0.45

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

ROPS キャブ仕様

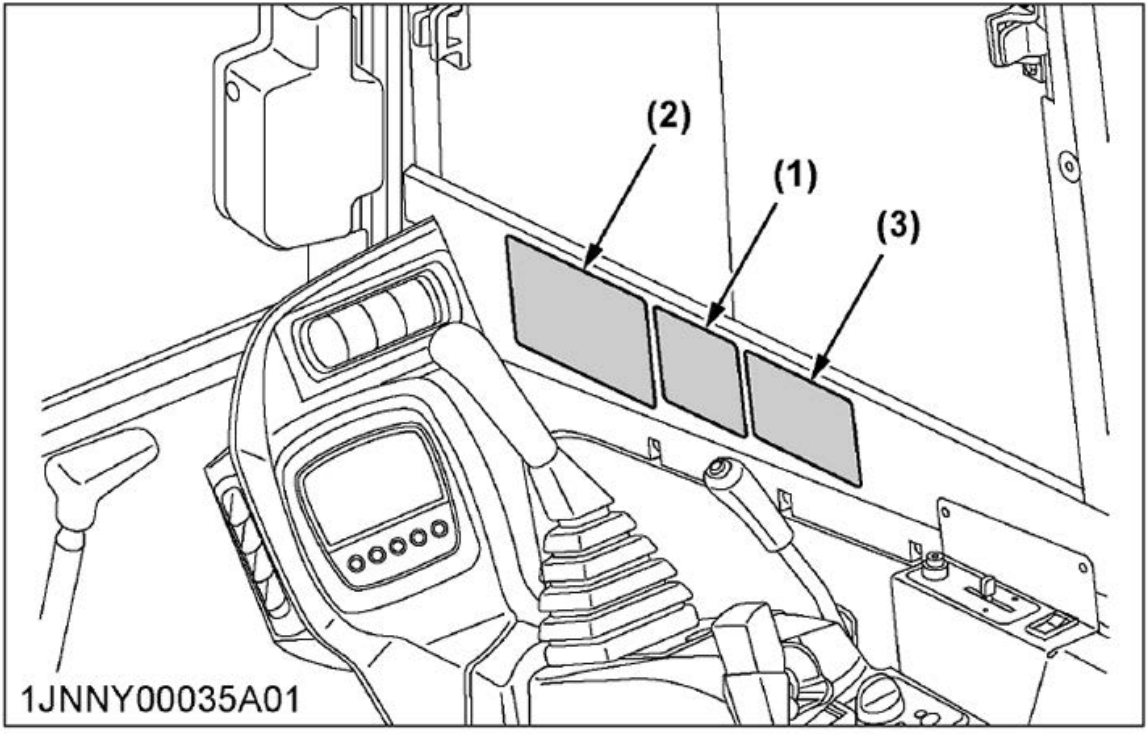

U-30-6α CAB、標準アーム

U-30-6α定格荷重

キャビン仕様
(1165アーム、0.080m³バケット付)

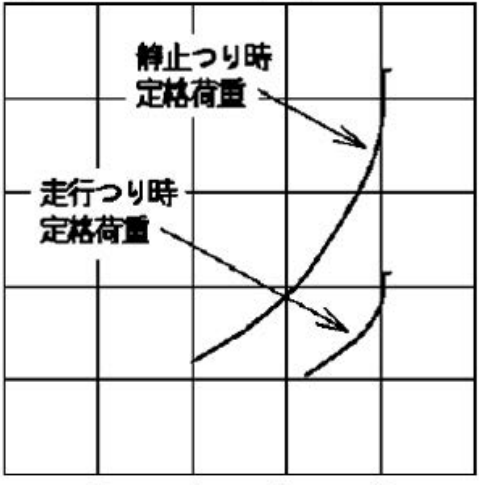

定格荷重表

作業半径(m)	定格荷重(t)	
	静止つり時	走行つり時
4.0	0.24	——
3.5	0.30	——
3.0	0.38	——
2.8	0.42	0.21
2.5	0.51	0.25
2.0	0.73	0.36
1.96以下	0.86	0.43

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

U-35-6α 標準アーム

U-35-6α定格荷重

(1325アーム、0.094m³バケット付)

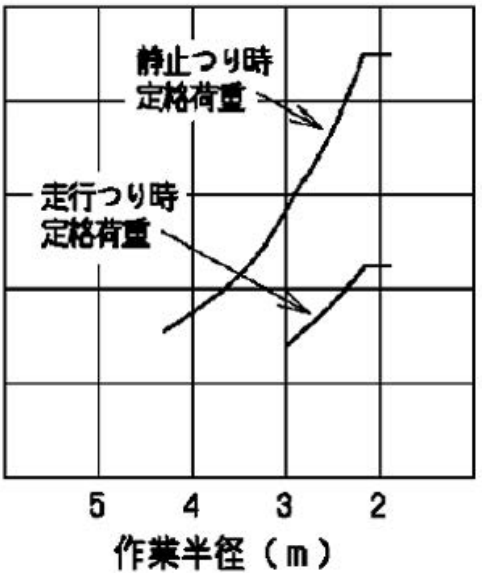

定格荷重表

作業半径(m)	定格荷重(t)	
	静止つり時	走行つり時
4.3	0.31	——
4.0	0.35	——
3.5	0.45	——
3.0	0.57	0.28
2.5	0.74	0.37
2.18以下	0.90	0.45

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。