1. 定格荷重表

重要：

- 次の定格荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78 %以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
- 実際に吊上げられる荷重は、次表の定格荷重から玉掛けロープ（金具含む）の重量を差引いた値です。
- 他のアタッチメントの取付けはできません。

U40-6S2

U40-6S2 定格荷重

（標準アーム、0.14m³バケット付）

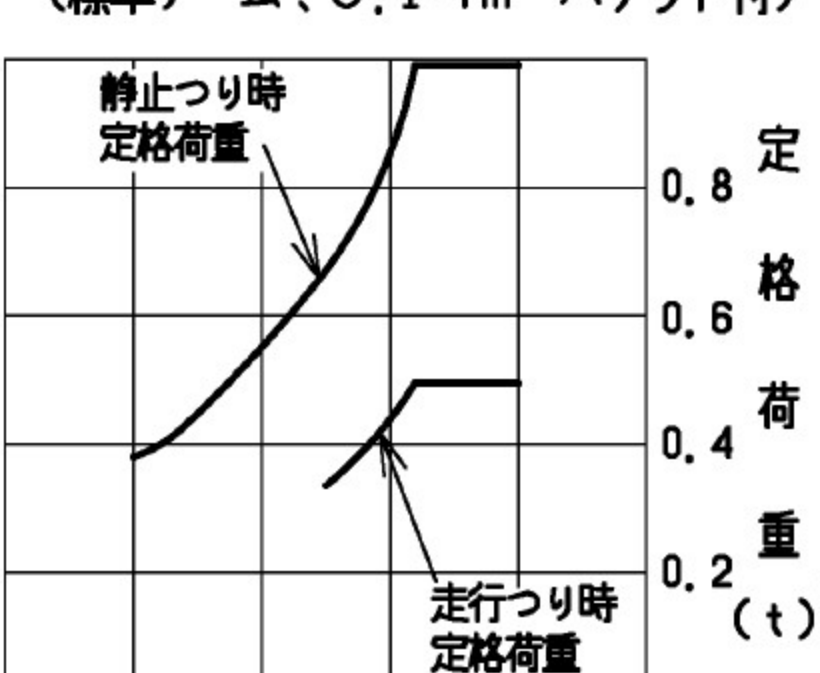

定格荷重表

作業半径（m）	定格荷重（t）	
	静止つり時	走行つり時
5.0	0.38	———
4.5	0.45	———
4.0	0.55	———
3.5	0.66	0.33
3.0	0.88	0.44
2.8以下	0.99	0.49

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

U55-6S2

U55-6S2 定格荷重

（標準アーム、0.15m³バケット付）

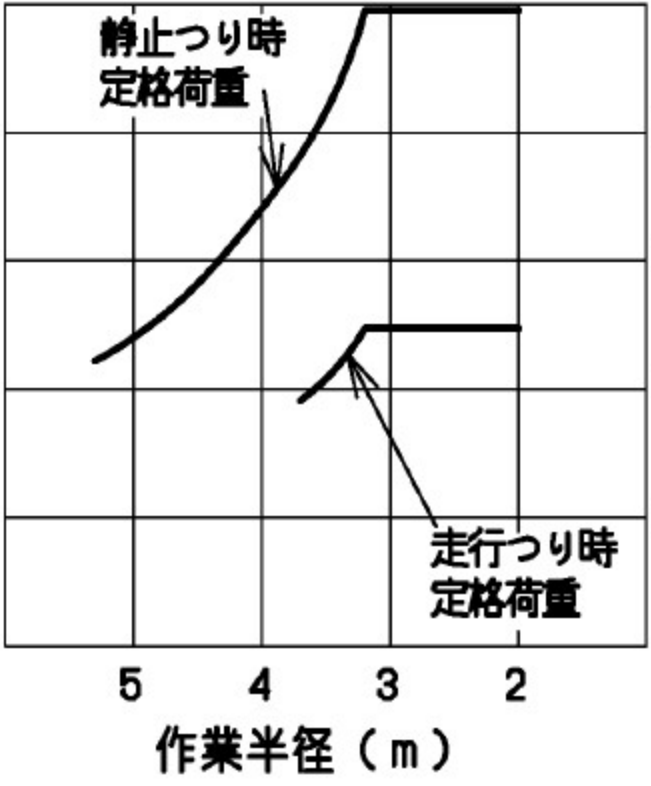

定格荷重表

作業半径（m）	定格荷重（t）	
	静止つり時	走行つり時
5.3	0.45	――
5.0	0.48	――
4.5	0.56	――
4.0	0.68	――
3.7	0.76	0.38
3.5	0.83	0.41
3.1以下	0.99	0.49

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。RD562-79451