①操作盤のパネルを外します。（＋ネジ４本）

②ヒューズボックスのふたを外します。

③切れたものと同容量のヒューズと交換します。

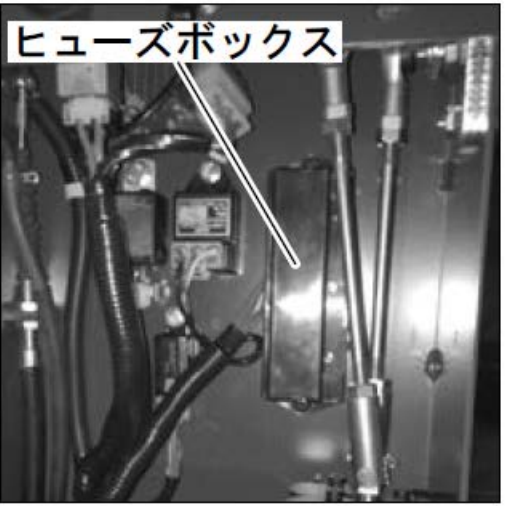

■ヒューズ容量

予備 30A	キースイッチ 30A
	ストップソレノイド 15A
	アクセサリー 10A
	ソケット 10A
予備 15A	グローランプ 10A
	グロータイマ 10A
	ブランク
予備 10A	ブランク
	ブランク
	ブランク

重　要

ヒューズを交換してもすぐに切れてしまう場合は、針金などで代用せず、当社の指定サービス工場で点検、修理してください。