


- ①本機エンジン下部にあるドレンプラグを外して、汚れたエンジンオイルを出しきります。エンジンが暖かいうちにおこなうと完全に早く排出できます。
- ②オイルフィルタを取り外し、軽油で洗浄してください。
- ③ドレンプラグとオイルフィルタを油漏れがないよう、確実にしめつけてください。
- ④新しいエンジンオイルを上限まで入れてください。(約 1.3 ℓ)

ドレンプラグ



オイルフィルタ

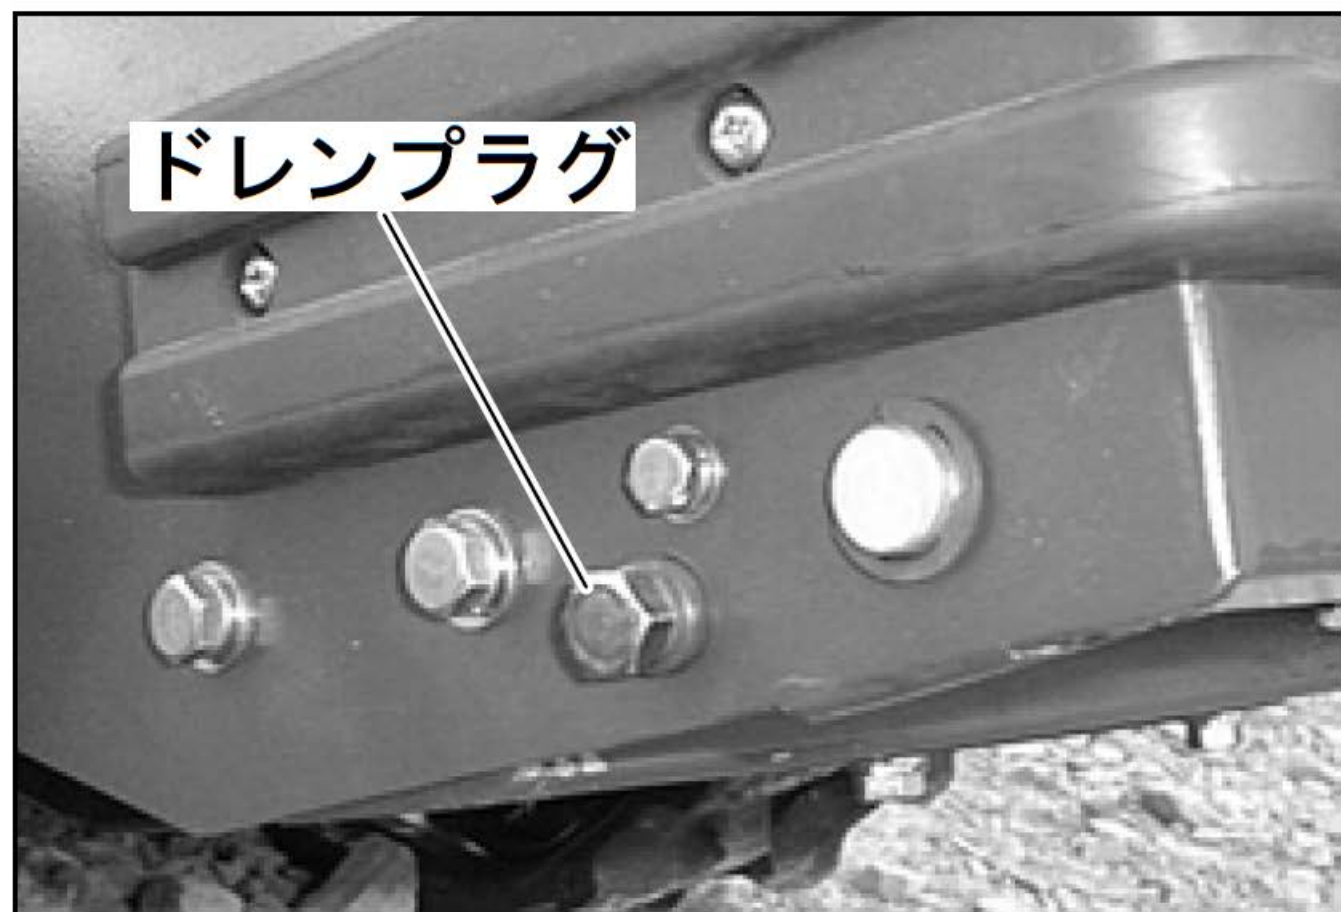