(1) 品番 RC693-7945-1［2 ポスト TOPS キャノピ仕様］

A333S定格荷重

2Pキャノピ仕様
(1145アーム、0.080m3　バケット付)

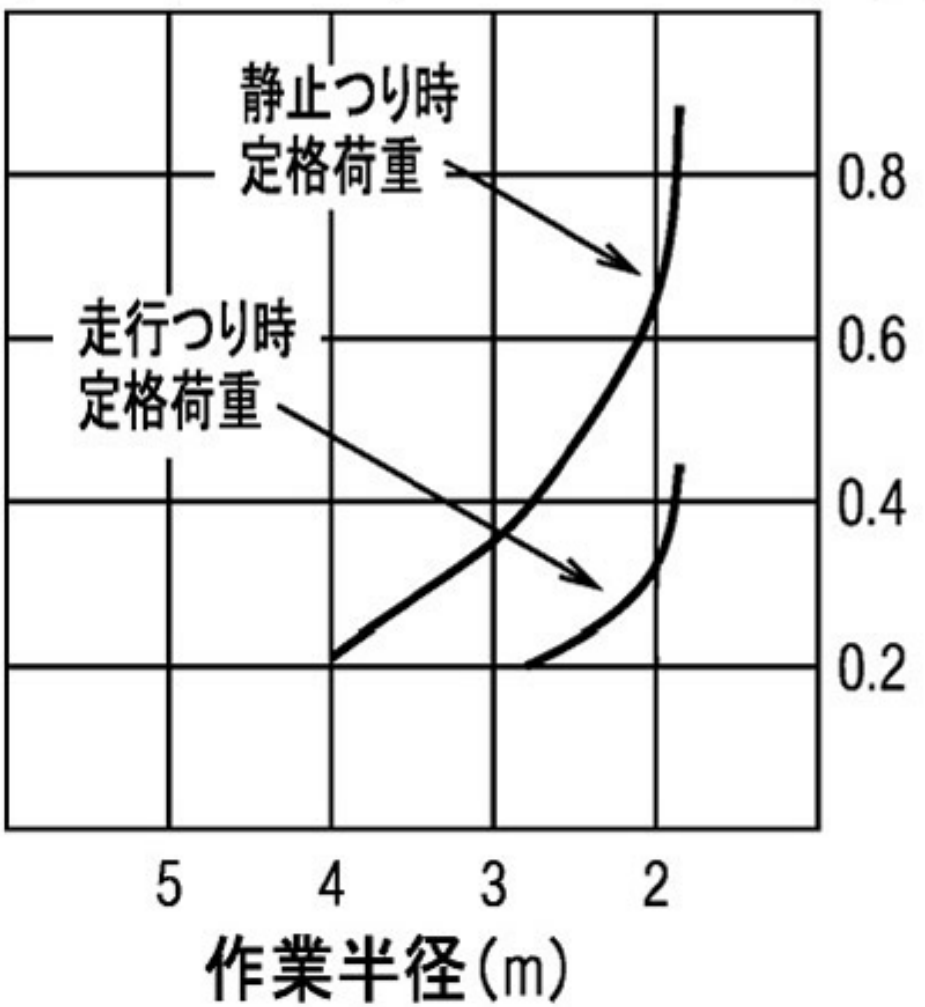

定格荷重表

作業半径(m)	定格荷重(t)	
	静止つり時	走行つり時
4.0	0.21	———
3.5	0.28	———
3.0	0.35	———
2.8	0.40	0.20
2.5	0.47	0.23
2.0	0.65	0.32
1.86以下	0.88	0.44

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

(1) 品番 RC693-7947-1 ［ROPS キャブ仕様］

A333S定格荷重

キャビン仕様

(1145アーム、0.080m³ バケット付)

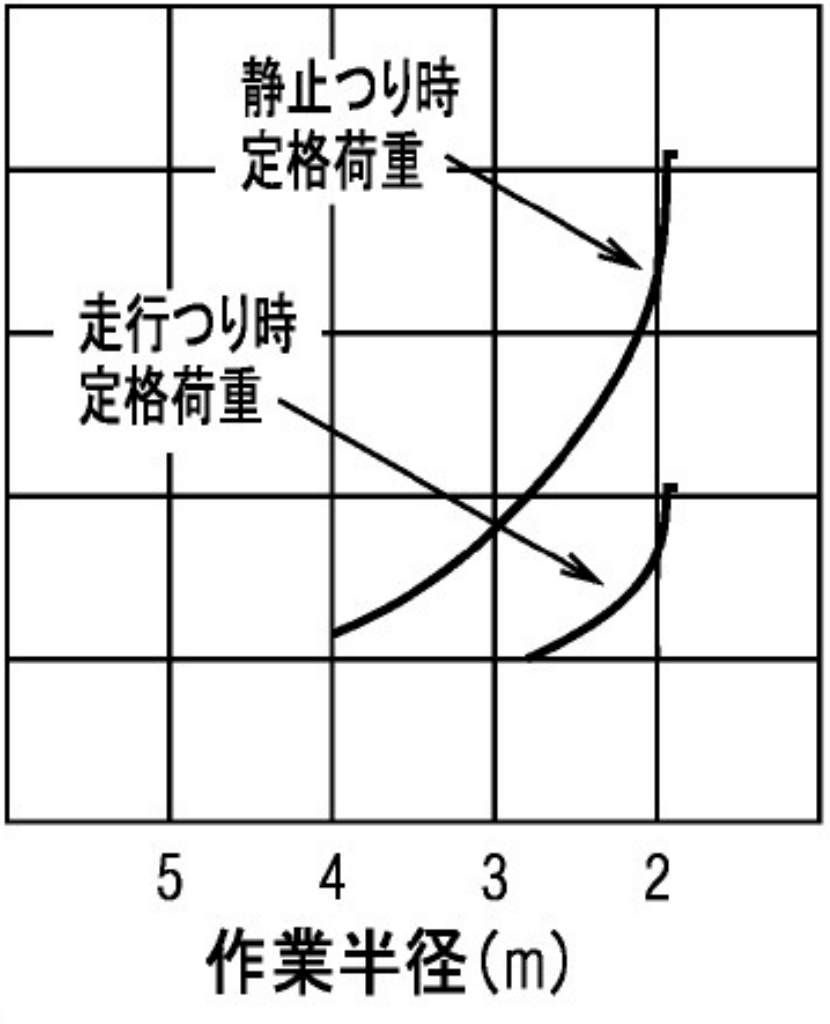

定格荷重表

作業半径(m)	定格荷重(t)	
	静止つり時	走行つり時
4.0	0.23	———
3.5	0.28	———
3.0	0.36	———
2.8	0.41	0.20
2.5	0.47	0.23
2.0	0.67	0.33
1.93以下	0.81	0.40

1. 静止つり時定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度を満たしています。
2. 走行つり時、つり荷下面高さは、地上0.3m以下と定められています。
3. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。