① 赤色キーをキースイッチに挿入する。
(※挿入したままで回さないでください。[RUN]位置にしてしまった場合は[STOP]位置にしてください。)

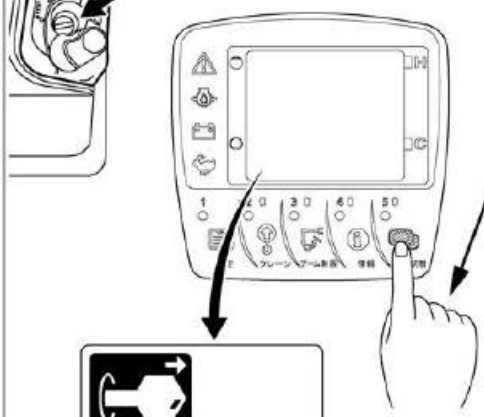

② 表示切換スイッチを1回押す。

③ メータパネルに[**認証完了　赤キーを抜く**]が表示される。

④ 赤色キーをキースイッチから抜く。

⑤ メータパネルに[**登録するキーを順次挿入**]が表示される。

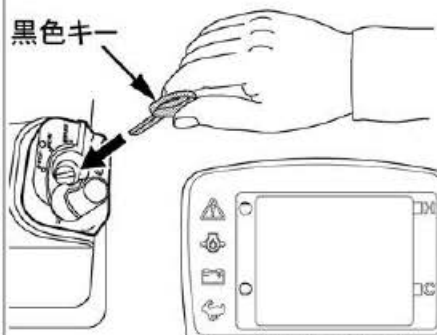

⑥ 黒色キーをキースイッチに挿入する。
(※挿入したままで回さないでください。[RUN]位置にしてしまった場合は[STOP]位置にして,①から再度操作してください。

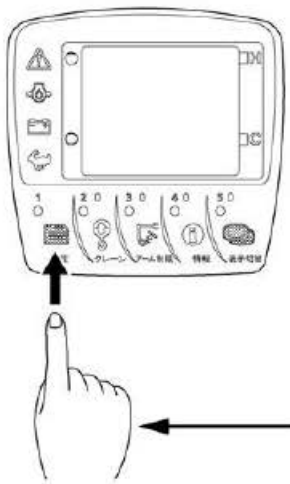

⑦ 全ての登録作業が完了したら,ユーザ設定スイッチを押してください。

1BAABBLAP076D