


1. 旋回フレーム下部より、燃料タンク底部のプラグを外して、水抜きを行います。

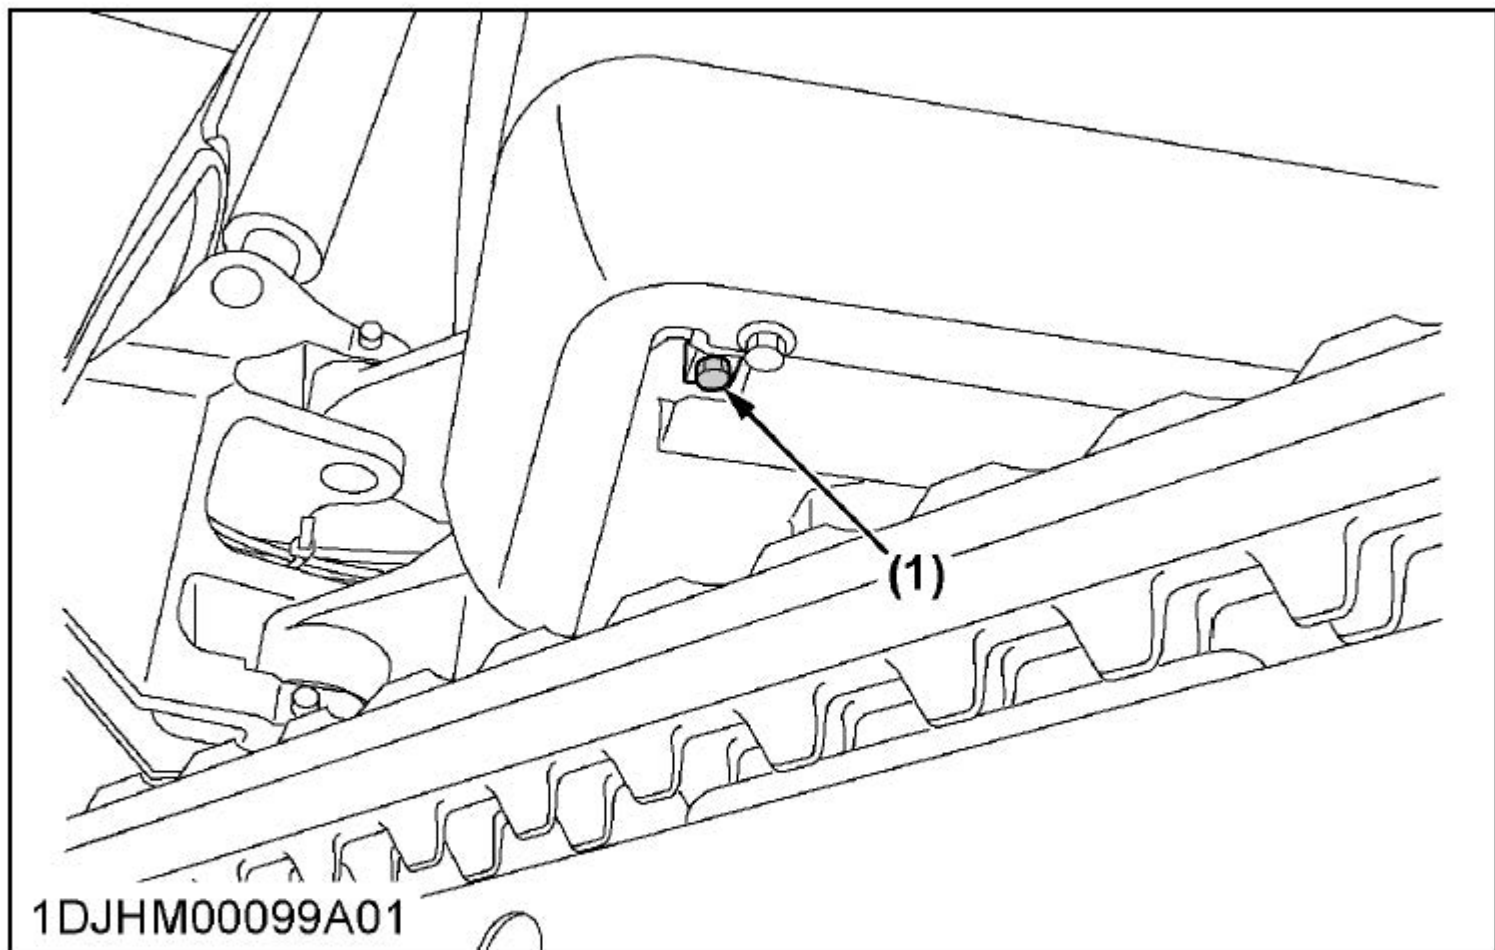


(1) ドレインプラグ

締込トルク

約 22.8 N・m～26.2 N・m (2.4 kgf・m～
2.6 kgf・m)

2. 燃料フィルタカップ内に、水や異物が混入していないか点検します。もし混入していれば取り除きます。

(詳細は燃料フィルタの交換 (80 ページ) を参照)

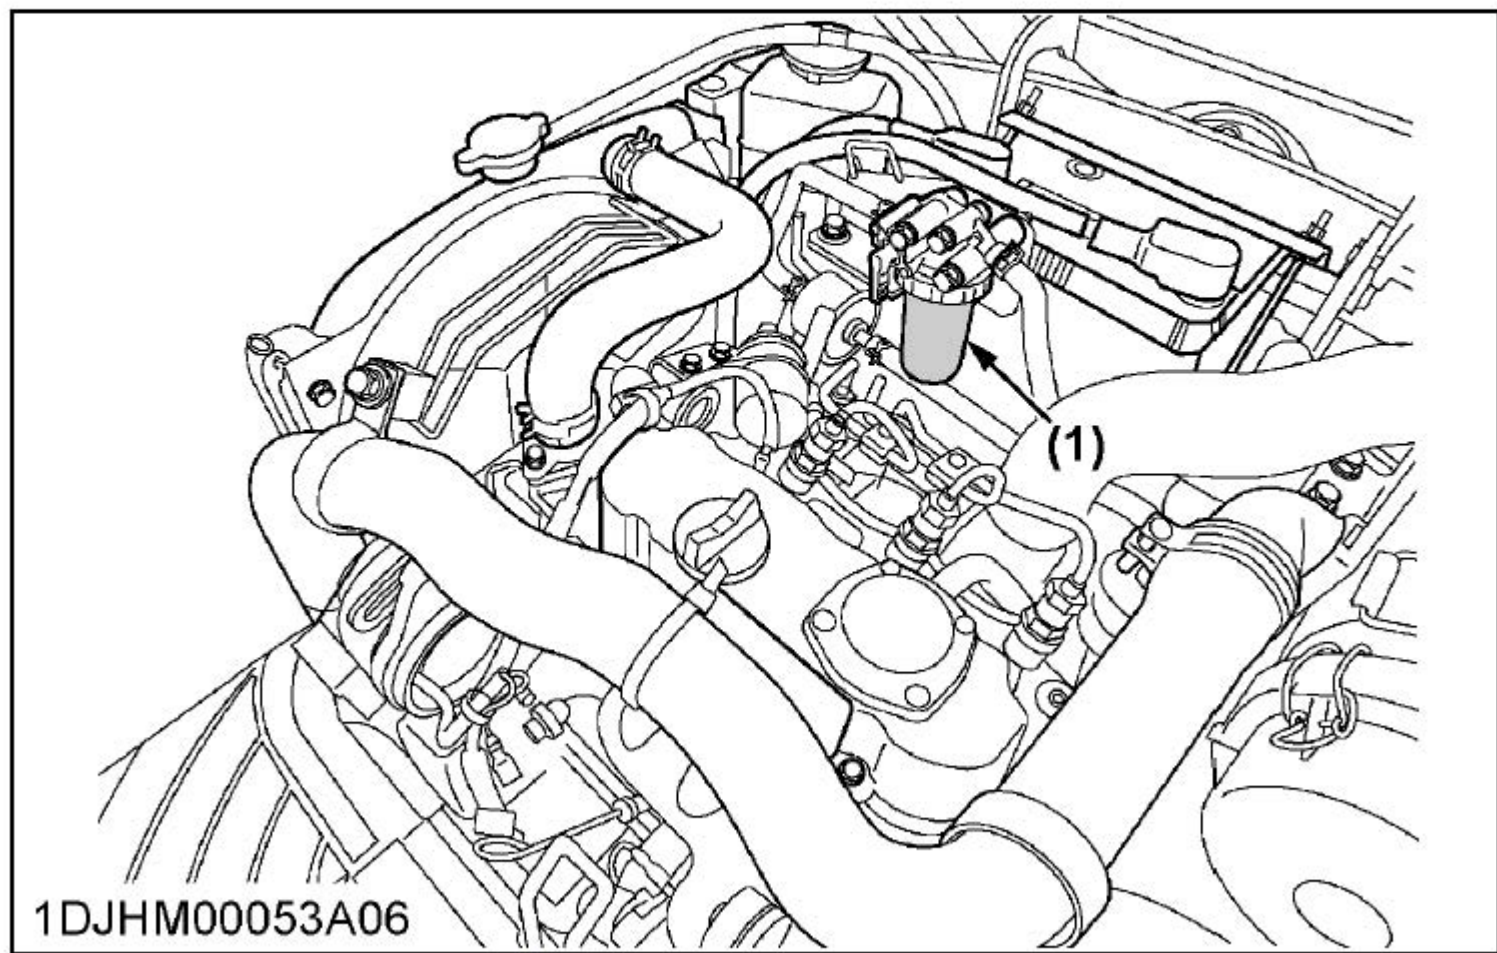

(1) 燃料フィルタカップ