


寸法図

U20-3S2

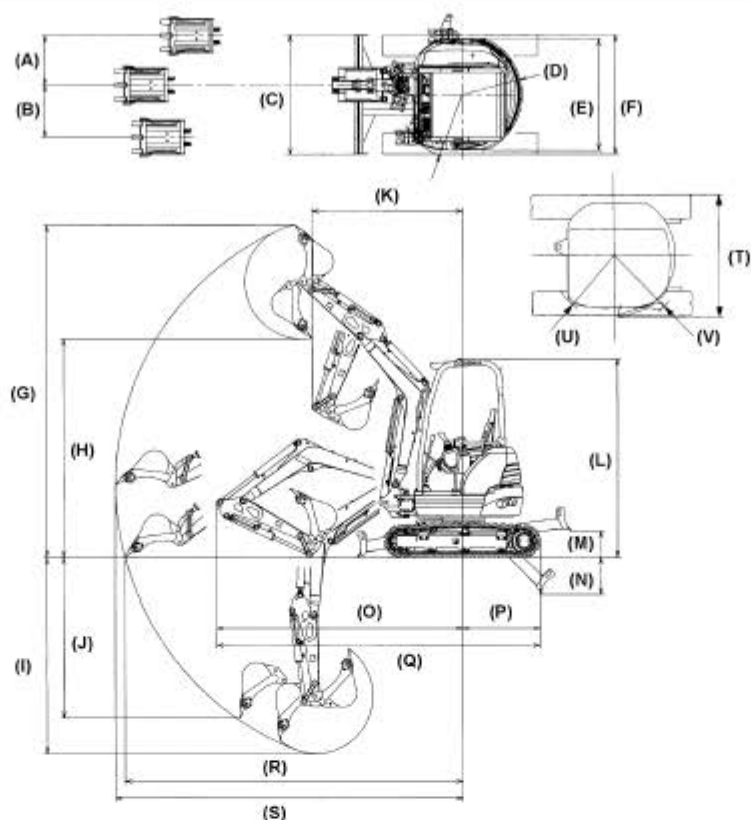

1DEJJ00024B01


		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)			
標準アーム	2P ソフトキャノピ	580	610	1400 [1300/1500]	710	1300	1390 [1290/1490]	4040	2680	2300	1880	1720			
	2P TOPS キャノピ							3870	2530			1850			
	4P ROPS キャノピ				3620			2300	1970						
	ROPS キャブ														
ロングアーム	2P ソフトキャノピ				710			765	4220	2860	2550	2120	1840		
	2P TOPS キャノピ												4030	2680	1930
	4P ROPS キャノピ												3750	2430	2020
	ROPS キャブ														

		(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)
標準アーム	2P ソフトキャノピ	2270	310 [330]	445 [280]	2930	920	3850	4020	4140	—	—	—
	2P TOPS キャノピ	2350								—	—	—
	4P ROPS キャノピ	2370								—	—	—
	ROPS キャブ	2350								1470 [1420/1520]	800	885
ロングアーム	2P ソフトキャノピ	2270	310 [330]	445 [280]	2940	920	3860	4260	4370	—	—	—
	2P TOPS キャノピ	2350								—	—	—
	4P ROPS キャノピ	2370								—	—	—
	ROPS キャブ	2350								1470 [1420/1520]	800	885

単位 : mm

[] 内は可変脚仕様

U25-3S2

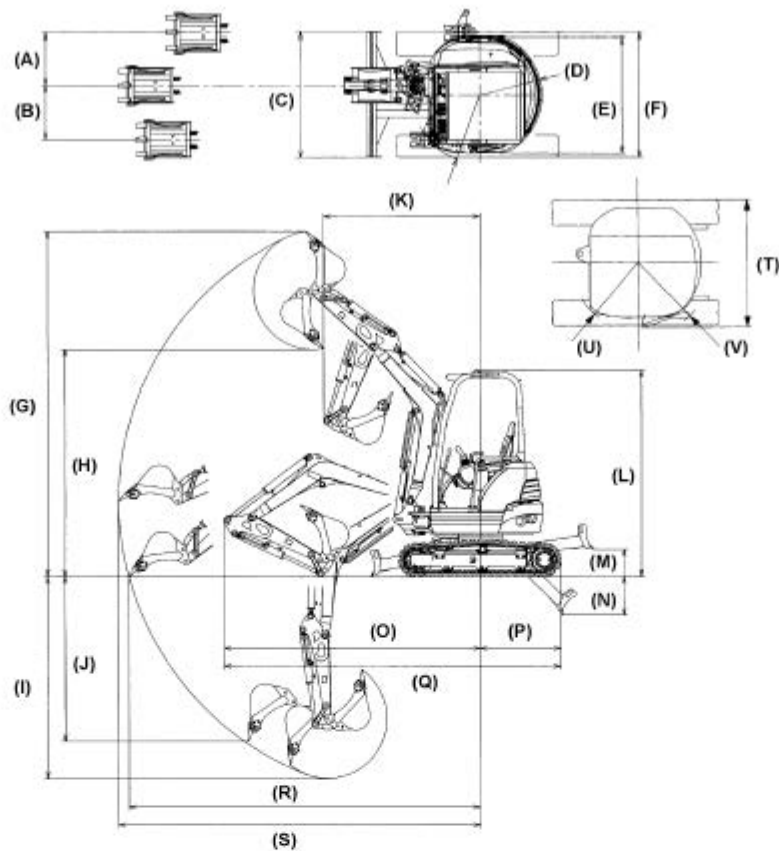

1DEJJ00024B01

		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
標準アーム	2P ソフトキャノピ	580	610	1500	765	1300	1500	4330	2970	2520	2280	1840
	2P TOPS キャノピ											
	4P ROPS キャノピ											
	ROPS キャブ							4130	2780			1950
ロングアーム	2P ソフトキャノピ							4550	3190	2820	2580	1910
	2P TOPS キャノピ											
	4P ROPS キャノピ											
	ROPS キャブ							4320	2970			1980

		(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)
標準アーム	2P ソフトキャノピ	2320	360	310	3120	990	4110	4390	4500	—	—	—
	2P TOPS キャノピ									—	—	—
	4P ROPS キャノピ	2420			—		—	—				
	ROPS キャブ	2400			1525		800	885				
ロングアーム	2P ソフトキャノピ	2320			3160	990	4150	4680	4790	—	—	—
	2P TOPS キャノピ									—	—	—
	4P ROPS キャノピ	2420					—	—	—			
	ROPS キャブ	2400					1525	800	885			

単位：mm