


寸法図

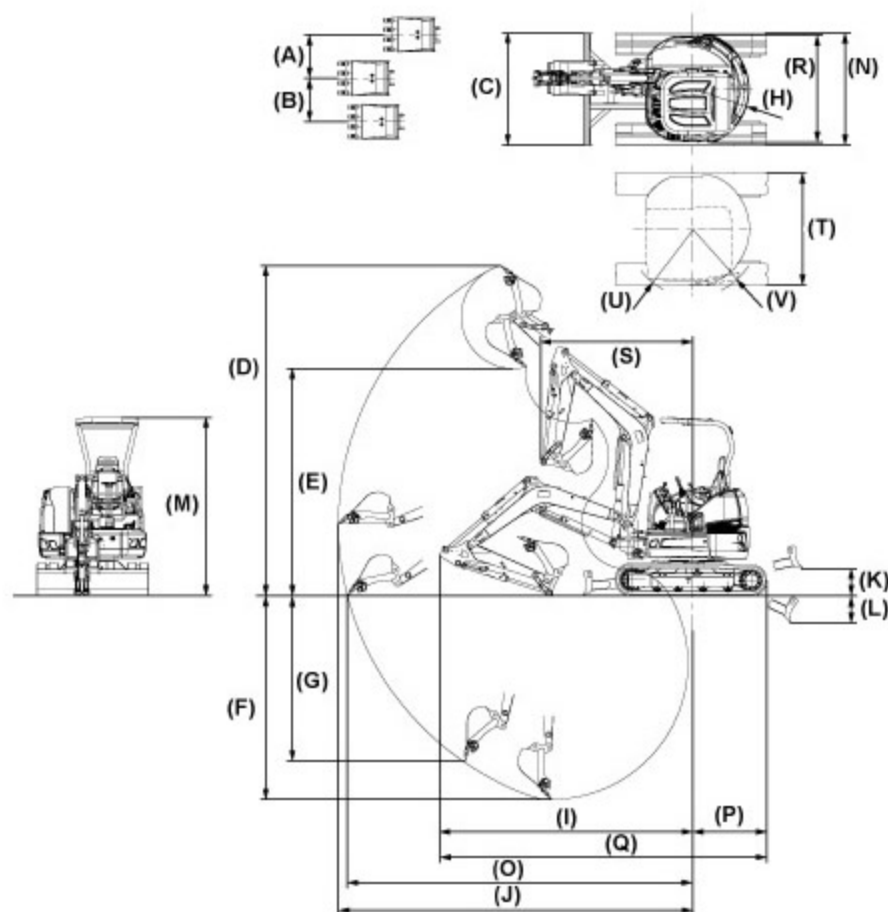

1FRKK00307A01

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
U-30-6α	600	600	1550 《1800》	4570 (4250) [4250] 《4610》	3150 (2860) [2860] 《3190》	2820 《2780》	2290 《2250》	790 (850)	3500 《3480》	4900	350 《435》
U-35-6α	600	600	1700 《1800》	4830 《4870》	3410 《3450》	2910 《2870》	2630 《2590》	850	3700 《3690》	5230	395 《435》

	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(S) スイング時	(T)	(U)	(V)
U-30-6α	345 《445》	2460 (2470) [2470] (2390) 《2500》	1550	4780 《4770》	1030	4530 《4520》	1485	2110 (2290) [2290]	1690 (1850) [1850]	[1560]	790 (920) [1020]	[930]
U-35-6α	425 《445》	2460 (2470) [2470] 《2500》	1690	5110 《5110》	1030	4730 《4700》	1485	2200	1770	[1700]	790 (920) [1020]	[930]

単位 : mm

() 内は 4 ポスト ROPS キャノピ仕様


[] 内は ROPS キャブ仕様

< > 内はソフトキャノピ (ホロ) 仕様

《 》 内はチルトアングルブレード仕様

(T) (V) はキャブドア開放の場合

ブレード作動角度[チルトアングルブレード仕様]

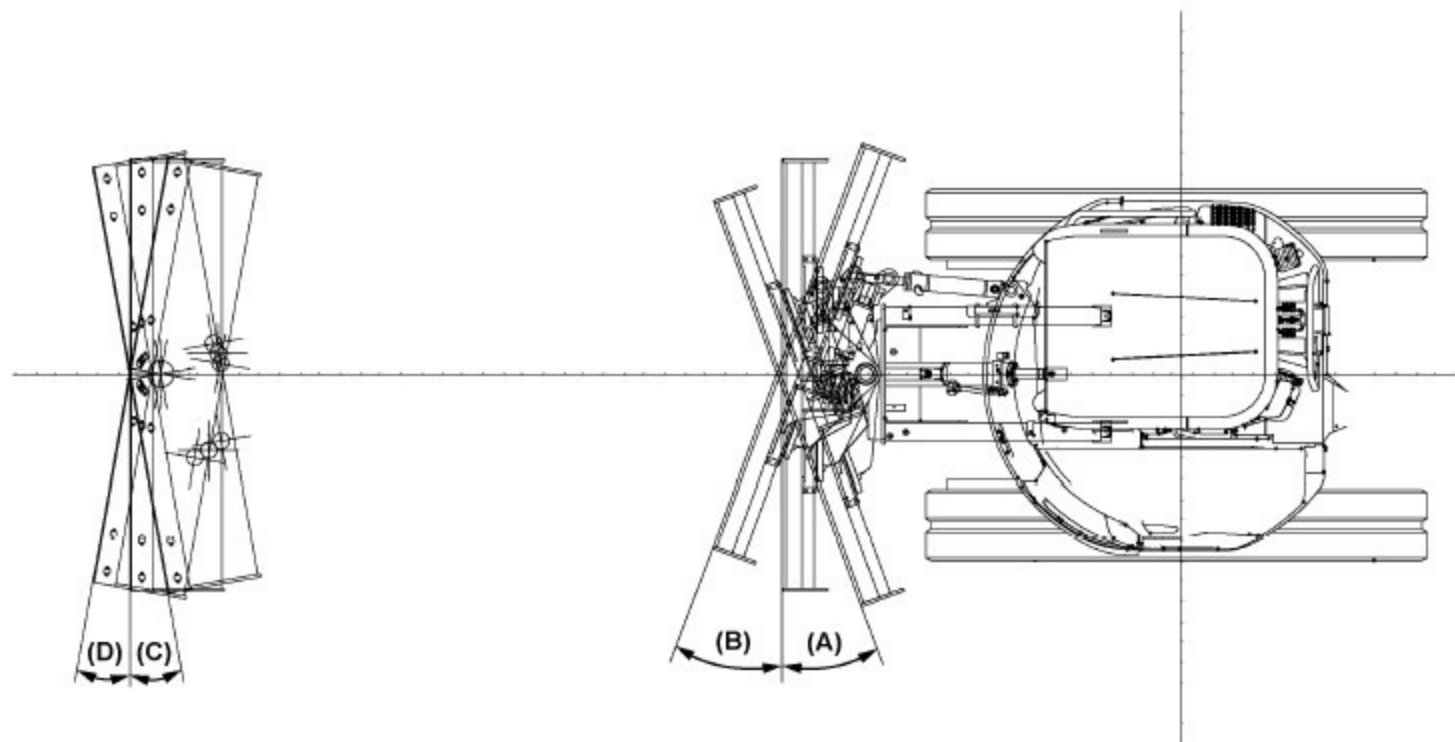

1FRKK00327A01

	(A)	(B)	(C)	(D)
U-30-6α	20°	20°	10°	10°
U-35-6α				