


寸法図

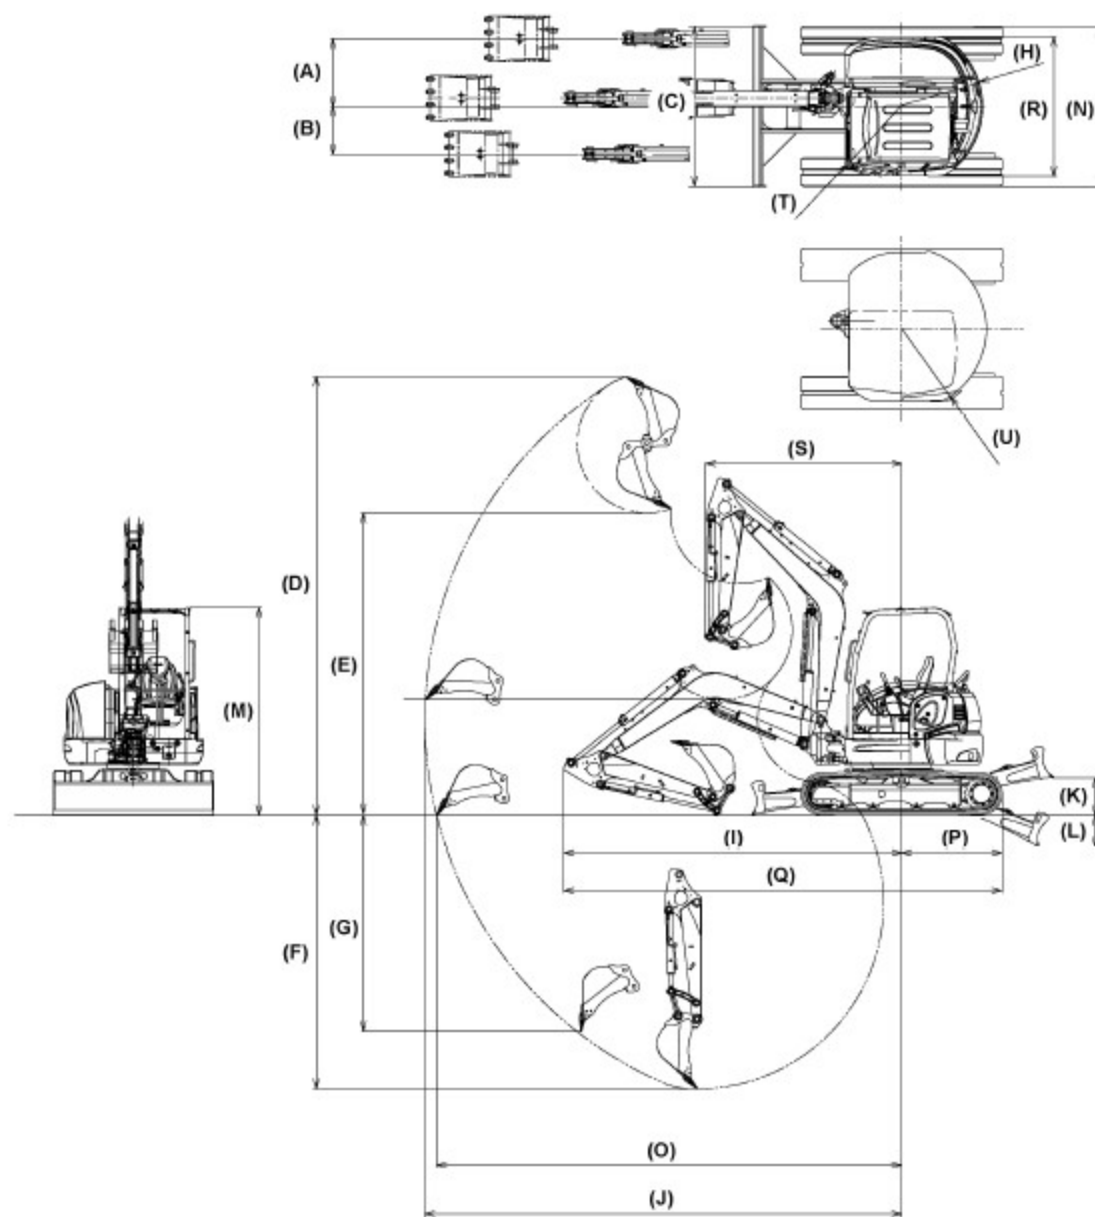

1DGWC00011A01

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)
U40-6S2	830	580	1960	5360	3700	3340	2640	990	4140	5830	455	395
U55-6S2	815	625	2000	5665	4005	3630	2830	1045	4320	6100	440	405

	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(S) スイング時	(T)	(U)
U40-6S2	〈2530〉	1950	5680	1230	5370	1825	2430	1930	990	1020
U55-6S2	《2540》									
	[2550]	2000	5960	1190	5510		2490	2030	980	

単位：mm

〈 〉 内は2ポスト TOPS キャノピ仕様、《 》 内は4ポスト ROPS キャノピ仕様、[] 内は ROPS キャブ仕様

(U) はキャブドア開放の場合