


付表

寸法図

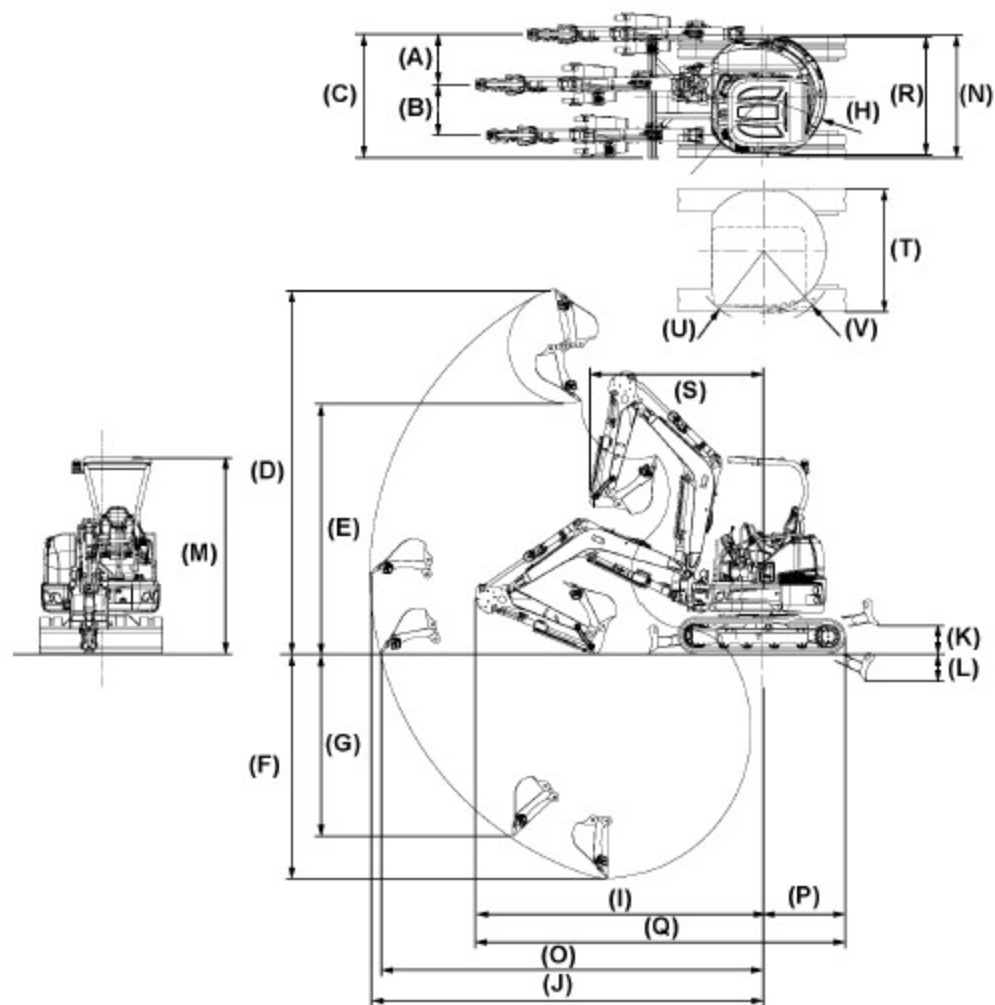

1AKKR00016A01

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
630	635	1550	4570 [4390]	3140 [2970]	2820	2290	790	3590	4910	350

(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(S) スイング時	(T)	(U)	(V)
345	2460 [2520]	1550	4780	1030	4620	1480	2040 [2180]	1620 [1740]	[1555]	790 [1020]	[930]

単位 : mm

[] 内は ROPS キャブ仕様

(T) (V) はキャブドア開放の場合